




Réf. BLET : PAL15 - DT002

Les palpeurs rapides KROEPLIN à affichage analogique ou digital existent en version dédiée pour parois de tube ou de tuyaux, avec touches fixes ou mobiles de formes et tailles variées et avec des possibilités de grandes profondeurs de bras.

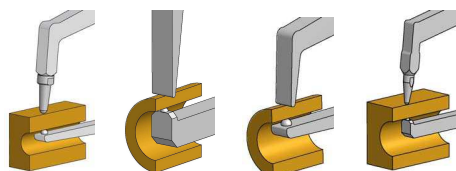

Touches spéciales Tubes

- Mesures rapides et fiables, absolues et relatives
- Affichage digital ou mécanique
- Bonne ergonomie
- Plage allant de 0 à 100 mm
- Grande ouverture, profondeur de bras de 35 à 350 mm
- Sortie RS232 et Digimatic (Mitutoyo) en option sur le digital
- Choix de touches : sphère, aiguille, disque et couteau
- Accessoires sur demande

Caractéristiques techniques des mesureurs d'épaisseur Extérieur Analogiques

Réf. Article	Plage de mesure en mm	Résolution en mm	Profondeur de mesurage en mm	Forme et diamètre des touches en mm
PAL 15 – AT003	0 – 10	0,005	35	Sphère Ø 1,5
PAL 15 – AT004	0 – 10	0,005	35	CR 0,4 / Sphère Ø 1,5
PAL 15 – AT005	0 – 20	0,01	80	Sphère Ø 1,5
PAL 15 – AT001	0 – 20	0,01	80	CR 0,4 / Sphère Ø 1,5
PAL 15 – AT006	0 – 50	0,05	100	Sphère Ø 2
PAL 15 – AT002	0 – 50	0,05	100	CR 0,75 / Sphère Ø 2
PAL 15 – AT007	0 – 50	0,05	100	Sphère Ø 2
PAL 15 – AT008	0 – 100	0,1	350	Sphère Ø 5
PAL 15 – AT009	0 – 10	0,1	25	Sphère Ø 2 / HM-Sphère Ø 0,5

Caractéristiques techniques des contrôleurs d'épaisseur Extérieur Digitaux

Réf. Article	Plage de mesure en mm	Résolution en mm	Profondeur de mesurage en mm	Forme et diamètre des touches en mm
PAL 15 – DT003	0 – 10	0,005	35	Sphère Ø 1,5
PAL 15 – DT004	0 – 10	0,005	35	CR 0,4 / Sphère Ø 1,5
PAL 15 – DT005	0 – 20	0,01	80	Sphère Ø 1,5
PAL 15 – DT001	0 – 20	0,01	80	CR 0,4 / Sphère Ø 1,5
PAL 15 – DT002	0 – 40	0,02	100	Sphère Ø 3
PAL 15 – DT006	0 – 40	0,02	100	CR 0,75 / Sphère Ø 3
PAL 15 – DT007	0 – 60	0,02	150	Sphère 5 / Sphère Ø 3

Prestations de services associées : Formation, étalonnage, S.A.V.