




Réf. BLET : PAL15 - DI004

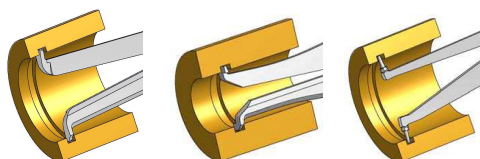

Touches spécial Intérieur

Les palpeurs KROEPLIN permettent la mesure analogique et digitale de diamètres ou côtes intérieures variés, avec possibilités de diverses plages ou capacités selon le besoin et grâce à des touches mobiles ou fixes, avec des possibilités de grandes profondeurs de bras.

- Mesures rapides et fiables, absolues et relatives
- Affichage digital ou mécanique
- Bonne ergonomie
- Plages allant de 2,5 à 550 mm
- Grande ouverture et profondeur de bras de 12 à 735 mm
- Rainures de dégagement de profondeur de 0,7 à 85 mm et de largeur de 0,5 à 21 mm
- Sortie RS232 et Digimatic (Mitutoyo) en option sur le digital
- Choix des touches : sphère, aiguille, disque, couteau
- Accessoires sur demande

### Caractéristiques techniques des mesureurs Intérieur Analogiques

Réf. Article	Plage de mesure en mm	Résolution en mm	Profondeur de mesurage en mm	Forme et diamètre des touches en mm
PAL 15 – AI001	2,5 – 12,5	0,005	12	Couteau R 0,1
PAL 15 – AI002	5 – 15	0,005	35	HM-Sphère Ø 0,6
PAL 15 – AI003	10 – 30	0,01	85	HM-Sphère Ø 1
PAL 15 – AI005	20 – 40	0,01	85	HM-Sphère Ø 1
PAL 15 – AI006	30 – 50	0,01	85	HM-Sphère Ø 1
PAL 15 – AI007	40 – 60	0,01	85	Sphère Ø 1
PAL 15 – AI010	50 – 70	0,01	85	Sphère Ø 1
PAL 15 – AI011	60 – 80	0,01	85	Sphère Ø 1
PAL 15 – AI013	70 – 90	0,01	85	Sphère Ø 1
PAL 15 – AI015	80 – 100	0,01	85	Sphère Ø 1
PAL 15 – AI004	15 – 65	0,05	175	Sphère Ø 1,5
PAL 15 – AI008	40 – 90	0,05	175	Sphère Ø 2
PAL 15 – AI014	70 – 120	0,02	115	Sphère Ø 2
PAL 15 – AI017	100 – 150	0,05	175	Sphère Ø 2
PAL 15 – AI018	130 – 180	0,05	175	Sphère Ø 2
PAL 15 – AI019	150 – 200	0,05	175	Sphère Ø 2
PAL 15 – AI021	180 – 230	0,05	175	Sphère Ø 2
PAL 15 – AI009	40 – 140	0,1	375	Sphère Ø 5
PAL 15 – AI012	60 – 160	0,1	375	Sphère Ø 5
PAL 15 – AI016	80 – 180	0,1	535	Sphère Ø 5
PAL 15 – AI020	150 – 250	0,1	535	Sphère Ø 5
PAL 15 – AI023	220 – 320	0,1	535	Sphère Ø 5
PAL 15 – AI022	200 – 400	0,2	735	HM-Sphère SR 20

*Prestations de services associées : Formation, étalonnage, S.A.V.*



## Caractéristiques techniques des mesureurs Intérieur Analogiques

Réf. Article	Plage de mesure en mm	Résolution en mm	Profondeur de mesurage en mm	Forme et diamètre des touches en mm
PAL 15 – DI001	2,5 – 12,5	0,005	12	Couteau R 0,1
PAL 15 – DI002	5 – 15	0,005	35	HM-Sphère Ø 0,6
PAL 15 – DI003	10 – 30	0,01	85	HM-Sphère Ø 1
PAL 15 – DI006	20 – 40	0,01	85	HM-Sphère Ø 1
PAL 15 – DI007	30 – 50	0,01	85	HM-Sphère Ø 1
PAL 15 – DI009	40 – 60	0,01	85	Sphère Ø 1
PAL 15 – DI011	50 – 70	0,01	85	Sphère Ø 1
PAL 15 – DI013	60 – 80	0,01	85	Sphère Ø 1
PAL 15 – DI014	70 – 90	0,01	85	Sphère Ø 1
PAL 15 – DI016	80 – 100	0,01	85	Sphère Ø 1
PAL 15 – DI004	15 – 55	0,02	115	Sphère Ø 1,5
PAL 15 – DI008	35 – 75	0,02	115	Sphère Ø 2
PAL 15 – DI012	55 – 95	0,02	115	Sphère Ø 2
PAL 15 – DI005	15 – 75	0,02	175	Sphère Ø 1,5
PAL 15 – DI010	40 – 100	0,02	195	Sphère Ø 2
PAL 15 – DI015	75 – 115	0,02	115	Sphère Ø 2
PAL 15 – DI017	95 – 135	0,02	115	Sphère Ø 2